

**ALL SAFE VALBEVEILIGING
ALUMINIUM KOOILADDERS EN TOEBEHOREN
DOCUMENTATIE**

ASV Documentatie kooi- en gevelladders

• Specificaties

Ladderdoorloop 1.100 mm

Ladderbreedte 650 mm

Kooi begint op 2.200 - 2.350

Inclusief de benodigde muurbeugels

- Conform de huidige regelgeving mag de vrije ruimte tussen stavlak en de dakrand maximaal 75 mm zijn. Om aan deze eis te kunnen voldoen kan een ladder worden voorzien van:
- Uitstapbordesje 200 mm, op gelijke hoogte met de dakrand
- Een uitstapbordesje 400 mm, rustend op de dakrand. De ladder wordt in dit geval zwevend gemonteerd (vrij van de vloer). Bij gevelladders tot 2,00 meter zal in dit geval 1 van de muurbeugels worden vervangen door een uitgeschoorde muurbeugel.
- Bij de aanvraag/bestelling dient duidelijk te worden aangegeven of de gevel- of kooiladder afgesteund of zwevend wordt gemonteerd.
- Bij dakrandhoogtes boven de 10 meter is om iedere 6 meter een versprongen rustbordes verplicht.
- Kooiladders vrijopgelegd (geen montage aan de muur) kunnen geleverd worden tot een maximale overbruggingshoogte van 5,50 meter. In dit geval wordt de kooiladder gemaakt van verzwaarde profielen en geleverd inclusief railbetonpoeren.
- Desgewenst kunnen gevel- en kooiladders geanodiseerd of in (RAL) kleur worden geleverd. Alle (meer)prijzen op aanvraag.

Aluminium gevelladder

		MB	KB
DKOG0000	ASV aluminium gevelladder 0,0<1,0	2 #	-
DKOG0100	ASV aluminium gevelladder 1,0<2,0	2 #	-
DKOG0200	ASV aluminium gevelladder 2,0<2,5	3	-
DKOG0250	ASV aluminium gevelladder 2,5<3,0	3	-

Aluminium kooiladder

DKOK0220	ASV aluminium kooiladder 2,2<2,5	3	2
DKOK0250	ASV aluminium kooiladder 2,5<4,0	3	3
DKOK0400	ASV aluminium kooiladder 4,0<5,5	4	4
DKOK0550	ASV aluminium kooiladder 5,5<6,0	4	5
DKOK0600	ASV aluminium kooiladder 6,0<7,0	5	5
DKOK0700	ASV aluminium kooiladder 7,0<8,0	5	6
DKOK0800	ASV aluminium kooiladder 8,0<8,5	6	6
DKOK0850	ASV aluminium kooiladder 8,5<9,8	6	7
DKOK1000	ASV aluminium kooiladder 9,8<10	7	8

Leuningen en toebehoren


DKRL0150	ASV rechte veiligheidsleuning 1,50 m
DKRL0200	ASV rechte veiligheidsleuning 2,00 m
DKRL0400	ASV rechte veiligheidsleuning 4,00 m
DKLL0150	ASV L-veiligheidsleuning 1,50 m
DKLL0200	ASV L-veiligheidsleuning 2,00 m
DKLL0400	ASV L-veiligheidsleuning 4,00 m
DKIL0100	ASV inloopveiligheidsleuning 1,00 m
DKIL0150	ASV inloopveiligheidsleuning 1,50 m
DKIL0200	ASV inloopveiligheidsleuning 2,00 m
DKIL0400	ASV inloopveiligheidsleuning 4,00 m
DKOO0000	ASV uitstapleuning "Olifantenoor"
DKUB0000	ASV omega-U bevestiging
DKCO0000	ASV contraplaat omegabeugel




DKRL



DKLL





DKIL



DKOO


Uitstap- en passagebordessen

DKUB0200	ASV aluminium uitstapbordes 200 mm
DKUB0400	ASV aluminium uitstapbordes 400 mm
	ASV Passage bordes 800 mm
	ASV Passage bordes 1000 mm
	ASV Passage bordes 1200 mm
	ASV Passage bordes 1400 mm
	ASV Passage bordes 1600 mm
	ASV Passage bordes 1800 mm
DKKR0000	ASV kantelrusttrede



Afscherm en toegangsbeveiliging

DKKA0000	Kooiafscherming d.m.v. geperforeerde plaat
DKKA1000	Kooiafscherming d.m.v. extra kooirillen
DKMA0000	Muurbeugelafscherming d.m.v. geperforeerde plaat
DKMA1000	Muurbeugelafscherming d.m.v. rillen
DKSA0000	Sportafscherming ca. 2,00 meter met slot
DKZP0069	Zelfsluitend poortje 69 mm
DKZP0101	Zelfsluitend poortje 101 mm
DKAL0650	Afsluitbaar luik rond 650 mm
DKZD0000	Zakdeel t.b.v. kooiladder
DKAL0250	Aanhaakladder ca. 2,50 meter t.b.v. kooiladder

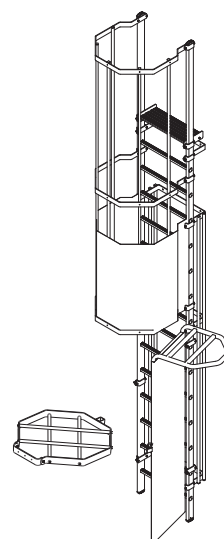



Maatvoering conform norm

